

CREATON 

Keramická
škridla

KODA

Sila presnosti,
ľahkosť formy



KODA® – Sila presnosti, ľahkosť formy

Keramická škridla KODA spája ľahkosť formy a silu presnosti, ktorá je charakteristická pre moderné záložkové škridly vysokej triedy. Zaujme vyváženým a prepracovaným vyhotovením každého detailu. Nadčasový design s dekoračnou vlnou získava úplne nový rozmer vďaka imponantným rozmerom cca 304 x 505 mm.

Keramická škridla KODA sa vyznačuje charakteristickou pre všetky modely značky CREATON presnosťou zhotovenia, ktorá zaručuje perfektné úžitkové parametre. Kvalitu keramickej škridly KODA potvrdzuje záruka na kúpený výrobok udelená až na 50 rokov*.

KODA® PREDNOSTI



Keramická škridla s nadčasovým dizajnom a dekoračnou vlnou s imponantným formátom cca 304 x 505 mm a s ekonomickou minimálnou spotrebou cca 9 ks/m².



Tolerancia posuvu na úrovni až 40 mm a bohatá ponuka originálnych doplnkov a príslušenstva umožňujú, aby bola montáž vykonaná presne a tesne.



Pevné zámky s mimoriadne vysokou úrovňou tesnosti a systém odvádzania vody z povrchu škridly zaručujú trvácnosť celej strechy




Vysoko kvalitné povrchy – engobovaný NUANCE a glazúrovaný FINESSE – zvyšujú odolnosť škridly voči škodlivým poveternostným podmienkam.

* Záruka na keramickej škridly je udeľovaná v súlade so Všeobecnými záručnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na www.creaton.sk.

Farby a typy povrchov

NUANCE


ENGOBOVANÁ KOLEKCIA

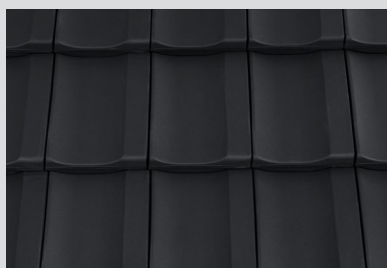

NUANCE
antracitová engobovaná

FINESSE

GLAZÚROVANÁ KOLEKCIA

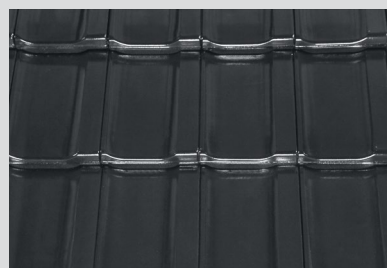

FINESSE
bridlicová glazúra



Kompletnú ponuku funkčných škriadiel, doplnkov a príslušenstva nájdete u distribútorov značky CREATON. Vždy pred zadáním objednávky skontrolujte dostupnosť sortimentu.

Originálne strešné príslušenstvo CREATON

V ponuke originálnych strešných doplnkov a príslušenstva CREATON nájdete všetko, čo je potrebné, aby bola strecha nielen krásna, ale aj utesnená a bezpečná.

Nasledujúca tabuľka na príklade škridly HARMONIE® predstavuje sortiment všetkých modelov v ponuke CREATON.

Hliníkové príslušenstvo



Hliníková základná škridla

Držiak guľatiny

Mreža na zachytávanie snehu,

Dlhá/krátka stúpacia plošina

Stúpací schod

Keramické ukončenie hrebeňa



Ukončenie hrebeňa

FIRSTFIX®

Cirkulácia vzduchu

Podhrebeňová odvetrávacia škridla

Funkčný uzáver hrebeňa

Strešné fólie



Strešné fólie

Montážna páska pre strešné fólie

Lepiacia hmota pre strešné fólie

Páska pre utesnenie spojov klineciami



13. Výlezové okno



8. Tesniaca páska komínová /stenová CREPFORM PLUS



9. Hrebeňová páska CREAROLL



10. Rozdeľovací hrebeňáč 3-stranný



11. Odvetrávacia škridla



12. Hliníkový rebrík



1. Sanitárna prestupová škridla SIGNUM



2. Krajná škridla pravá/ľavá



3. Škridla s dvojitou vlnou



4. Anténa prestupová škridla s gumenou manžetou



7. Koncový hrebeňáč



5. Adaptér SIGNUM



6. Strešná fólia

Originálne strešné príslušenstvo KODA®



Krajná škridla pravá



Krajná škridla ľavá



Škridla s dvojitou vlnou



Odvetrávací škridla



Podhrebňová odvetrávací škridla



Podhrebňová odvetrávací škridla krajná pravá



Podhrebňová odvetrávací škridla krajná ľavá




Sanitárna prestupová škridla
Ø 100 mm SIGNUM



Hliníková základná škridla



Mreža na zachytávanie snehu,
Držiak na snehovú mrežu



Dlhá stúpací plošina 80/25
Krátka stúpací plošina 44,5/25



Hliníkový stúpací schod



Koncový hrebenač okrúhly PT



Koncový hrebenač PT




Koncový hrebenač v tvare
mušle, PT



Hrebenač PT



Funkčný uzáver hrebeňa PT




Koncový hrebenač PS



Hrebenač PS



Rozdeľovací hrebenač
3-stranný PS



Rozdeľovací hrebenač
3-stranný PT



Funkčný uzáver hrebeňa PS

Kompletnú ponuku funkčných škridiel, doplnkov a príslušenstva nájdete u distribútorov značky CREATON. Vždy pred zadaním objednávky skontrolujte dostupnosť sortimentu.

CREATON – v snahe o perfektnú montáž



TECHNICKÉ ÚDAJE


Veľkosť:	cca. 304 x 505 mm	
Šírka krytia:	min. cca.	260 mm
	priem. cca.	261 mm
	max. cca.	263 mm
Vzdialenosť lát:	min. cca.	393 mm
	priem. cca.	413 mm
	max. cca.	433 mm
Spotreba:	min. cca.	9 ks/m ²
	priem. cca.	9,4 ks/m ²
	max. cca.	9,9 ks/m ²
Váha:	cca. 4,9 kg/ks	46 kg/m ²
Minibalík:	4 ks	19,6 kg
Paleta:	168 ks	838,2 kg

40 MM
TOLERANCIA
POSUVU


SKLON STRECHY

- Štandardný sklon strechy 25°
- S podstrešnou fóliou s presahom $\geq 18^\circ$
- So zváranou/lepenou podstrešnou fóliou $\geq 16^\circ$
- S vodotesnou konštrukciou strechy $\geq 14^\circ$
- S vodeodolným podkladom $\geq 10^\circ$


Dokončenie strechy opretej o stenu podhrebeňovou odvetrávaciou škridlou*

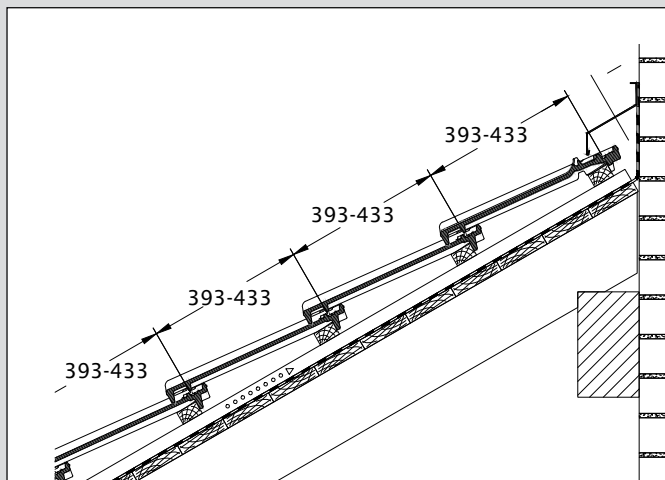


Dokončenie pultu pultovou škridlou*

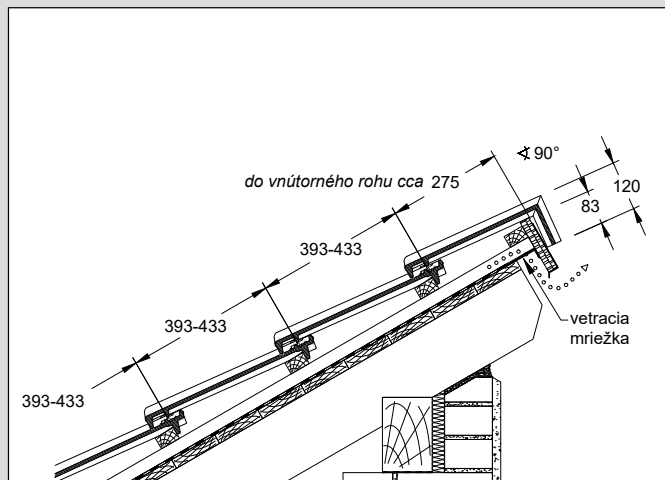

Dokončenie krajinou škridlou ľavou so štítovou doskou*

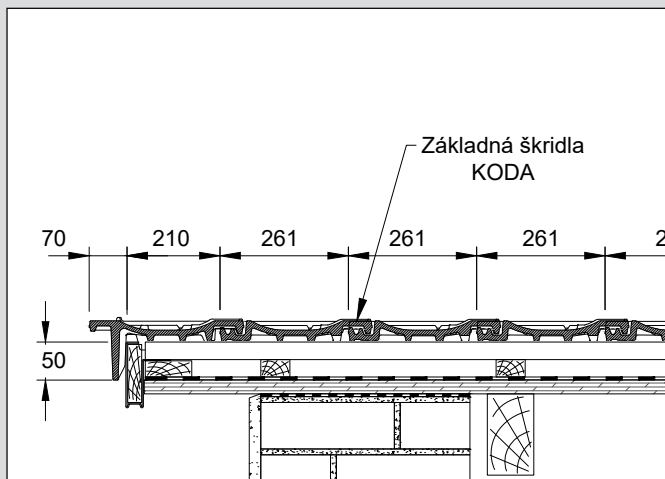

Dokončenie krajinou škridlou ľavou so štítovou doskou*

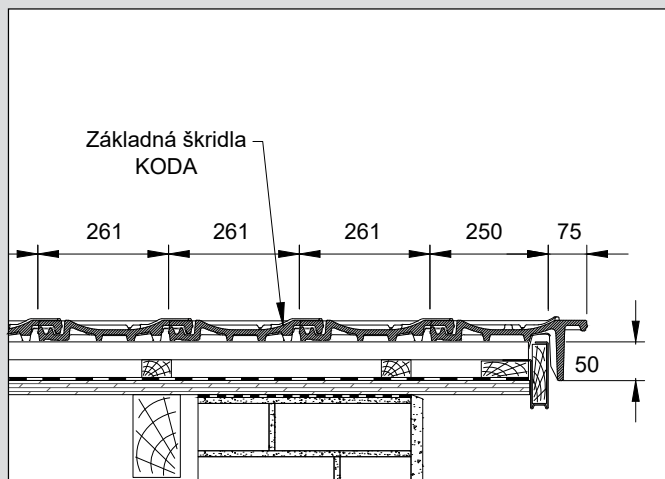

* Na obrázku je znázornený iba príklad mozej konštrukcie. Vždy musia byť dodržané platné pokyny a normy a v prípade pochybností je potrebné konzultovať problém s odborníkom.

CREATON – také by malo byť každé ukončenie hrebeňa: bezpečné, estetické a lacné

Trvácnosť a estetika sú dve najdôležitejšie vlastnosti ideálnej strešnej krytiny.

Skutočná strecha CREATON je kompletne keramická strecha, ktorá je nielen zárukou trvácnosti, ale aj mimoriadnej estetiky. Spojlery hrebeňových škridiel tvoria pre oko príjemnú pozdĺžnu líniu, ktorá ukončuje strešnú plochu uloženú súbežne s líniou hrebenáčov. Používanie výhradne keramický prvkov výrazne zlepšuje celkovú optiku hrebeňa zvyšujúc estetickú a materiálnu hodnotu strechy. Používanie alternatívnych riešení, ako sú plastové pásy, nezaručuje rovnakú trvácnosť a často je potrebné znášať nemalé náklady na opravy a rekonštrukcie v budúcnosti.

Silné a bezpečné systémové riešenia upevnenia hrebenáčov, bez použitia hrebeňovej laty.

Použitie hrebeňových škridiel zaručuje optimálne vetranie strešnej plochy, a vďaka konštrukcii spojlera výrazne znižuje silu vetra v oblasti hrebeňa počas víchrice. Okrem tradičnej metódy montáže hrebenáčov na hrebeňovej late je možný lacnejší a rýchlejší spôsob upevnenia hrebeňov s použitím špeciálnych úchytiak z nehrdzavejúcej ocele v systéme FIRSTFIX® – bez hrebeňovej laty a v tomto prípade nevyhnutných vzpier.

Uchytenie hrebenáčov na laty.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené správne vzdialenosti hornej laty a hrebeňovej laty od línie štítu hrebeňa podľa sklonu danej strešnej plochy. Hodnoty LAF/FLA musia byť vždy merané na kontralatách. Predpokladá sa použitie podhrebeňových odvetrávacích škridiel a použitie lát/kontralát s prierezom 30/50 mm, prípadne 40/60 mm. V prípade, ak sa používajú laty s inými rozmermi, stanovte príslušné hodnoty individuálne alebo sa obráťte na zástupcu CREATON.

Vetracia hrebeňová škridla a systém upevnenia hrebenáčov FIRSTFIX® sú inovatívnym duom na zhotovenie perfektného hrebeňa.



FIRSTFIX®



Vysoká bezpečnosť bez nutnosti použitia hrebeňovej laty. Rýchla a jednoduchá montáž hrebenáčov.



Laty s rozmermi 30/50 mm, Hrebenáč typ PT i PS


	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
	LAF	75	70	65	65	65	70	70	70	80
Hrebenáč PS	FLA	110	105	105	100	90	80	65	60	45
Hrebenáč PT	FLA	120	115	100	90	85	70	60	50	40

Laty s rozmermi 40/60 mm, Hrebenáč typ PT i PS

	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
	LAF	75	70	65	65	65	70	70	70	80
Hrebenáč PS	FLA	120	115	115	110	100	90	75	70	55
Hrebenáč PT	FLA	130	125	110	100	95	80	70	60	50

Prierez strechy

Vetranie s použitím podhrebeňových odvetrávacích škridiel. Hrebenáče kladené na sucho. Plocha prierezu výstupu vzduchu je cca 230 cm²/bm hrebeňa. Podľa normy DIN 4108 je to dostatočná hodnota pre strešné plochy s dĺžkou krokvy do 23 m.

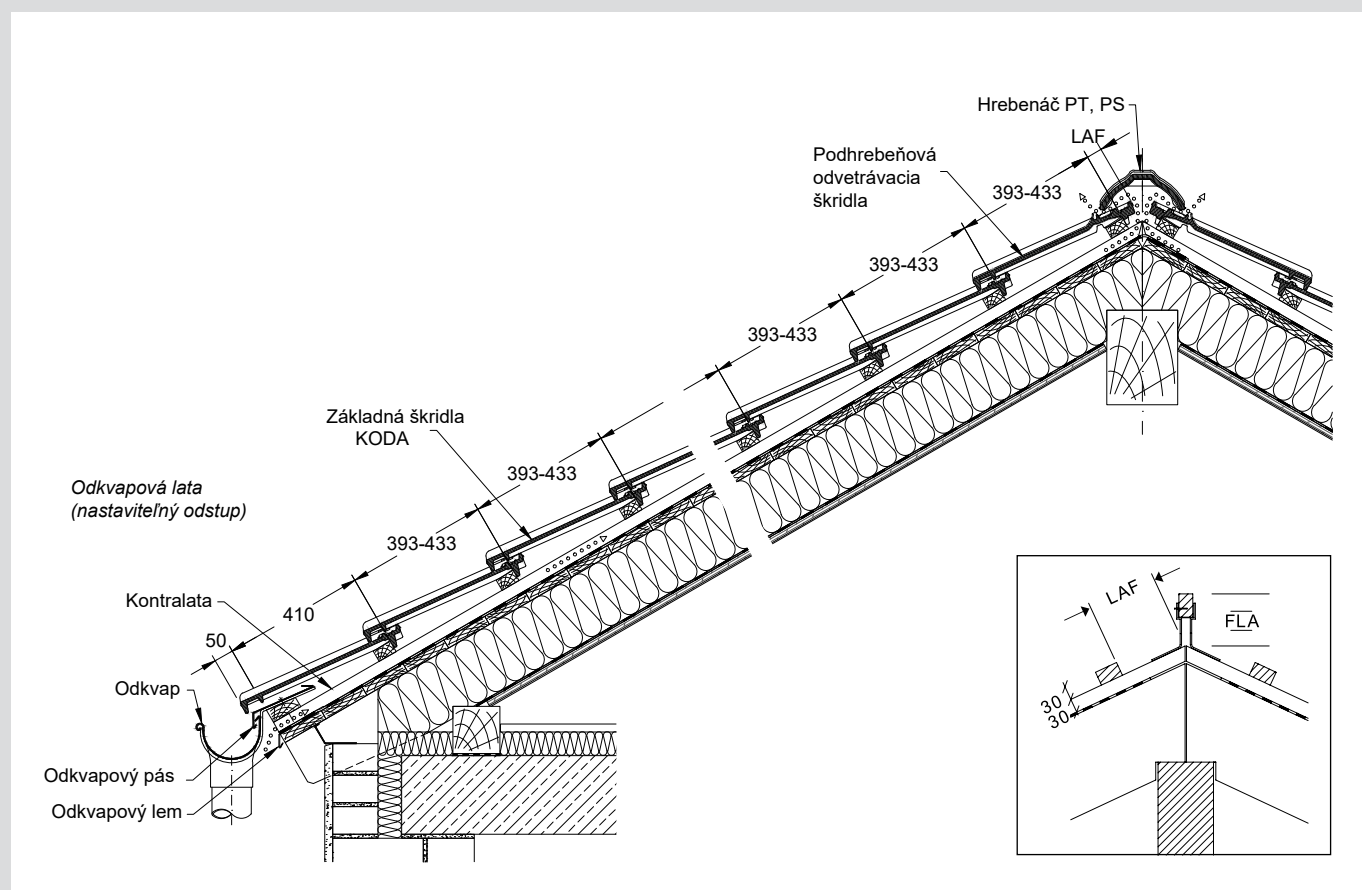

Spotreba na bm vertikálne	Spotreba na bm horizontálne
Dvojvltnová, bočná škridla	Plošinová vetracia hrebeňová škridla
cca 2,4 ks/bm	cca 3,8 ks/bm

LAF
vzdialenosť hrebeňovej laty od
línie štítu hrebeňa (v mm)

FLA
vzdialenosť prvej hornej laty od
línie štítu hrebeňa (v mm)

* Na obrázku je znázornený iba príklad možnej konštrukcie. Vždy musia byť dodržané platné pokyny a normy, a v prípade pochybností je potrebné konzultovať problém s odborníkom.

Keramická škridla CREATON

Sila štyroch živlov

Keramické škridly značky CREATON sa vyznačujú perfektnými úžitkovými parametrami. Farebne jednoliate základné škridly, doplnky a montážne príslušenstvo vytvárajú funkčný strešný systém. Použité konštrukčné riešenia zaručujú funkčnosť, tesnosť a trvácnosť na dlhé roky.



*v súlade so všeobecnými záručnými podmienkami na keramické škridly CREATON



**Odolné voči UV
žiareniu**



**Odolné voči
poveternostným
vplyvom**



Nehorľavé



Trvácne



Pevné



Ekologické



+



+



+

