


OBSLUHA ZELENEJ OHÝBAČKY FALCOV



SPODNÁ DRÁŽKA


Zelená ohýbačka sa používa na vytvorenie spodnej drážky.

1

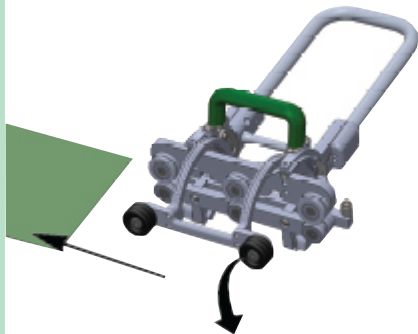


Vysunte čierne podporné kolieska a založte ohýbačku na hranu plechu. Ohýbačku vkladajte vždy na začiatku hrany plechu.

2

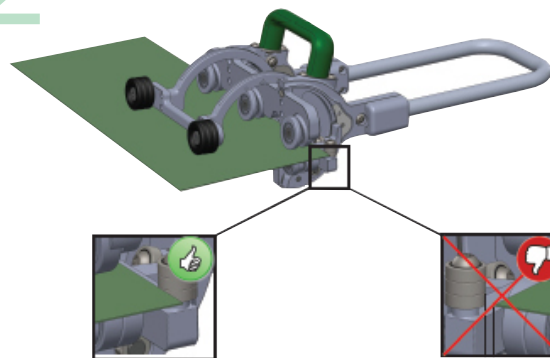


Čierne podporné kolesá sa zatiaľ nedotýkajú povrchu. Ložiskové kolieska priložíme na hranu plechu. Ložiskové kolieska sa musia vždy dotýkať hrany plechu! Medzi nimi a hranou plechu nesmie vzniknúť medzera.

3

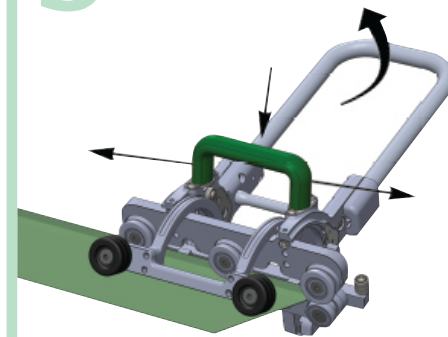

Začnite pomaly vytvárať ohýb posúvaním ohýbačky pozdĺž plechu tam a späť, zatiaľ čo dvíhate veľkú rúčku a tlačíte zelenú rúčku proti plechu. Výrobca odporúča postupne pridávať 10°.

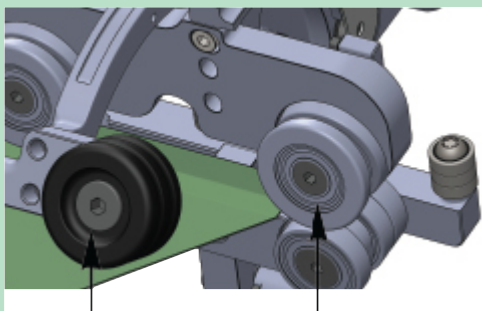

4

Na začiatku ohýbajte pomaly a vytvorte drážku. Čierne podporné kolesá musia vždy ostať na povrchu plechu! Podporné valce môžu vyjsť z plechu.

5



Posúvajte ohýbačku a zdvíhajte rúčku kým nespravíte perfektnú spodnú drážku.



video návod

Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

môžete kúpiť u nás



STREŠNÉ CENTRUM
www.vsetkoprestrechu.sk

Tel.: 0948 522 141
info@roofing.sk

Aleja slobody 2248,
Dolný Kubín 026 01