

Polar high



Informačný list výrobku



Všeobecné informácie

Strešná krytina s kamennou drťou Polar high pripomína asfaltovú krytinu, ale jej konštrukcia a tvar v kombinácii s pevnosťou ocele obojstranne potiahnuté aluzinkom zaisťujú odolnosť proti poveternostným vplyvom. Nová verzia výrobku bola špeciálne navrhnutá tak, aby spĺňala jedinečné požiadavky európskeho stavebného trhu, a ponúka nielen vynikajúce technické vlastnosti, ale aj osobitý dizajn, ktorý dokonale ladí s rozmanitou architektúrou regiónu.



Technické detaily



Celková šírka:	~1365 mm	Hĺbka profilu:	13 mm
Šírka skutočného krytia:	1300 mm	Dĺžka stupňa – modul:	370 mm
Hrúbka ocele + AZ:	0,44 mm	Dĺžka plechu:	420 mm
Výška stupňa – skok krytiny:	32 mm	Počet modulov na m ² :	~2,08 ks/m ² efektívneho pokrytia
Hmotnosť listu:	~3,4 kg		



Polar high - rozmery, pozdĺžny prierez



POLAR
HIGH

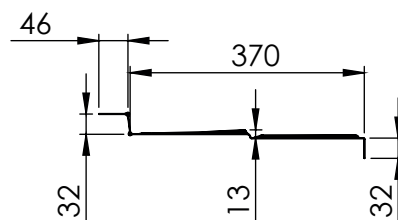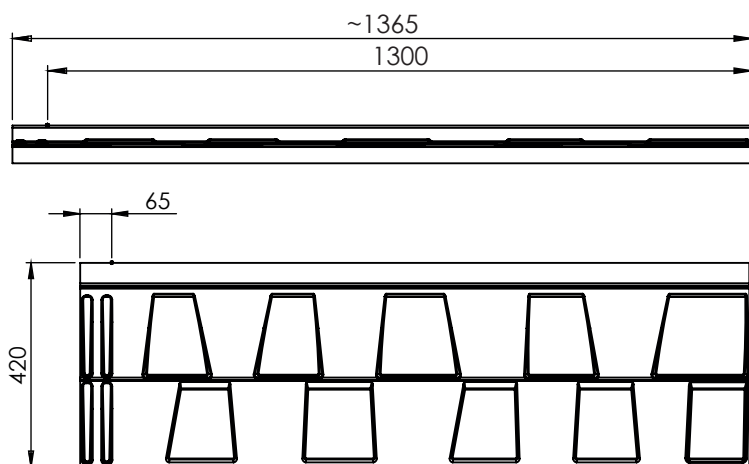


Výhody a vlastnosti

Polar high sa montuje v súlade s montážnym postupom pre jednomodulové krytiny s kamennou drvinou. Montáž je prispôsobená špecifickým potrebám európskeho trhu a je nielen rýchla, ale aj presná.

Ďalšou výhodou výrobku Polar high je jeho výrazná estetika. Vyšší prelis dodáva streche moderný a dynamický vzhľad, ktorý sa dokonale hodí ku klasickým aj moderným architektonickým návrhom. Vďaka tomu je Polar high ideálnym riešením pre tých, ktorí hľadajú estetiku na najvyššej úrovni bez toho, aby obetovali funkčnosť.



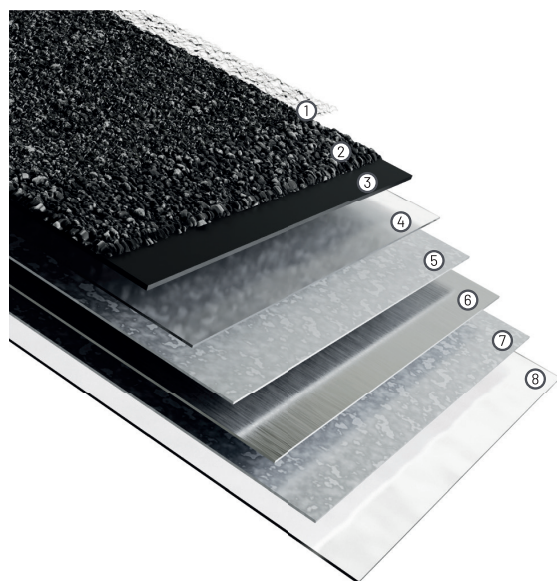

ŠTRUKTÚRA POVRCHOVÝCH ÚPRAV S POSYPOM BTR SYSTEMS

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ① Bezfarebný akrylový povlak | ⑤ Hliníkovo-zinková ochranná vrstva |
| ② Prírodné kamenivo | ⑥ Oceľové jadro |
| ③ Základná vrstva | ⑦ Hliníkovo-zinková ochranná vrstva |
| ④ Pasivačná ochranná vrstva | ⑧ Pasivačná ochranná vrstva |



Použitie

Polar high, dodávaný vo forme hotových prvkov, sa používa na pokrytie striech so sklonom nižším ako 14°. Strešné krytiny s posypom z kamennej drte sa môžu používať len v súlade s: projektovou dokumentáciou budov, návodmi a výrobnými odporúčaniami producenta, platnými normami a technickými predpismi. Tieto plechy sa používajú ako dokončovacie a ochranné prvky v budovách. Polar high sa môžu používať aj ako fasádny obklad.

Na náš produkt sa vzťahuje dlhá 60-ročná záruka (pozri záručný list umiestnený na našej internetovej stránke www.btrsystems.eu).



Výsledky skúšok / Dokumentácia

Polar high má Vyhlásenie o vlastnostiach, pripravené na základe platných noriem a predpisov pre stavebné výrobky.

Tento dokument sa vydáva k zrealizovaným objednávkam (obráťte sa na oddelenie kontroly kvality – opis postupu nájdete na adrese www.btrsystems.eu).



Dodatočné informácie

Máme tiež náležite pripravený návod na prepravu, skladovanie, rezanie a údržbu plechovej krytiny s posypom. Jednotlivé návody, príručky a pokyny nájdete na adrese www.btrsystems.eu, alebo u našich obchodných zástupcov alebo firemných pobočkách, ktorých adresy nájdete na našom webovom sídle.

